


GSK

trni za SK puše

NIKKEN

Trni GSK zagotavljajo veliko silo vpetja in visoko centričnost vrtenja, balansirani so na G2,5.

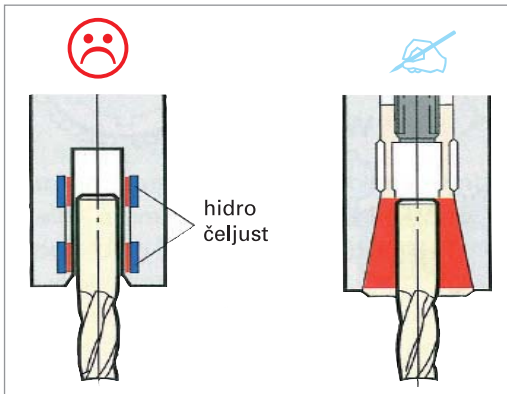

Vpetje na sprednjem-nosnem delu čeljusti

Dobro vpetje na sprednjem delu čeljusti je ključni pogoj za kakovostno rezkanje.


Obdelovalna površina in življenjska doba orodja sta odvisna od togosti, centričnosti vrtenja in vpetja na sprednjem delu čeljusti - idealen sistem tako za grobo kot fino obdelavo.



Matica s TiN obročkom

Izboljšan sistem vpetja SK puš s TiN obročkom, ki ima trdoto 2.200 HV in odlične drsne lastnosti. TiN prevleka preprečuje korozijo, manj je tudi mikro vibracij na stiku s pušo.

Patentirane SK puše imajo zaradi konusa 8° v primerjavi s klasičnimi 16° ER pušami dvakrat večji vpenjalni moment.

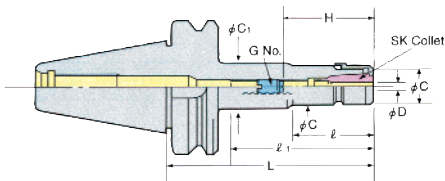

Koda	MASBT	L	puše	D za premere	Cenik
VBT40GSK1690P	40	90	SK16	2,75-16,0	385,63
VBT40GSK2590P	40	90	SK25	16-25,4	424,53

229,-