


Multi Lock

trni za cilindrične KM/CCK puše


NIKKEN

Trni Multi Lock zagotavljajo visoko centričnost vrtenja in so primerni za visoke vrtljaje do 30.000 min⁻¹, balansirani so na G2,5.

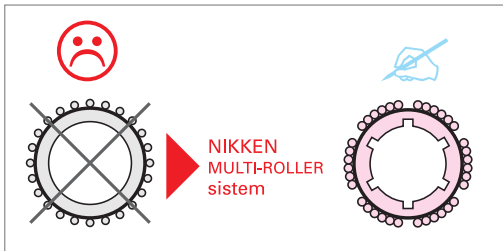


Vpenjalni moment in vzdržljivost

Rezkalni trni NIKKEN Multi Lock imajo multi-valjni sistem, ki vključuje 140% več iglic kot druge izvedbe. Kletka ni izdelana iz fosforjeve bronze, temveč iz posebnega visokoodpornega jekla.

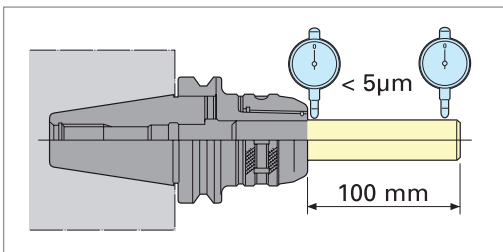

Visoka centričnost vrtenja


Multi Lock trni zagotavljajo centričnost vrtenja znotraj 5 μm (T.I.R.) na razdalji 100 mm od nosu glave.

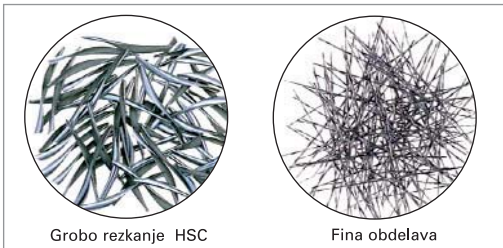

Kakovost obdelave

Odrezki pokažejo, kakšna je dejanska kakovost obdelave. Samo kvalitetno vpetje zagotavlja gladke odrezke.

Tip	Max. n (min ⁻¹)
BT40 C12_	30.000
BT40 C16_	25.000
BT40 C20_	25.000
BT40 C25_	25.000
BT40 C30_	20.000



Koda	MASBT	L	puše	D za premere	Cenik
VBT40C2070G	40	70	KM20	2,0-16	385,63
VBT40C3285G	40	85	KM32	3,0-36	424,53

289,-