


SG2 / VAC60


Navitje: ovoj do ovoja

Pakiranje: kolut 15kg, B300, zaščitna pvc folija, 1.0/1.2 v kartonu

Pobakrena varilna žica za varjenje po MAG postopku. Primerna za varjenje nelegiranih jekel ter nizko legiranih jekel z mejo tečenja do 420N/mm². Za varjenje kotlovske pločevine, cevi, jekel za ladjedelništvo ter jeklenih litin.

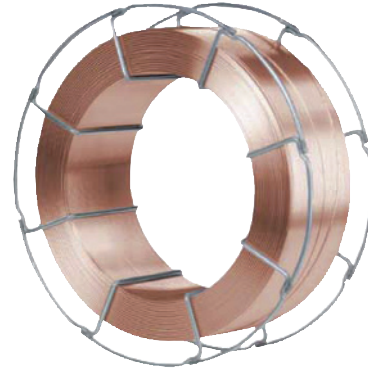

Made in Germany



Koda	Premer	DIN8559	Elektroda	EN ISO 14341-A	Navitje	Pakiranje	Cena/kg
WS009796	0,80 mm	SG2	VAC60	G42 4M G3Si1	ovoj do ovoja	15 kg B300	1,67
WS007618	1,00 mm	SG2	VAC60	G42 4M G3Si1	ovoj do ovoja	15 kg B300	1,54
WS007575	1,20 mm	SG2	VAC60	G42 4M G3Si1	ovoj do ovoja	15 kg B300	1,49

Primer naročanja za žico SG2(VAC60) 0,8mm 3 kolute(3x15kg=45kg): WS009796 SG2 0,8mm 45kg

Rok dobave: zaloga oz. po ponudbi


že od... **1,49/kg**

SG3 / VAC65


Navitje: ovoj do ovoja

Pakiranje: kolut 15kg, B300, zaščitna pvc folija, 1.0/1.2 v kartonu

Pobakrena varilna žica za varjenje po MAG postopku. Večja vsebnost Si in Mn kot pri SG2, višja napetost tečenja in trdnost čistega vara. Primerna za varjenje nelegiranih jekel ter nizko legiranih jekel mejo tečenja do 460 N/mm². Za varjenje kotlovske pločevine, cevi, jekel za ladjedelništvo ter jeklenih litin.

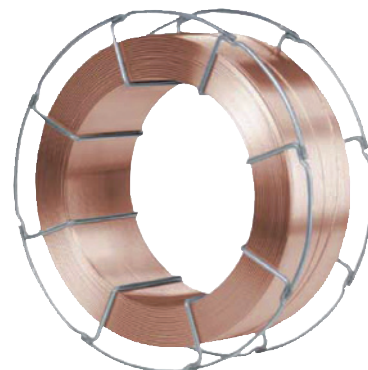

Made in Germany



Koda	Premer	DIN8559	Elektroda	EN ISO 14341-A	Navitje	Pakiranje	Cena/kg
WS009797	0,80 mm	SG3	VAC65	G46 4M G4Si1	ovoj do ovoja	15 kg B300	1,72
WS008157	1,00 mm	SG3	VAC65	G46 4M G4Si1	ovoj do ovoja	15 kg B300	1,59
WS008158	1,20 mm	SG3	VAC65	G46 4M G4Si1	ovoj do ovoja	15 kg B300	1,53

Primer naročanja za žico SG3(VAC65) 1,2mm 3 kolute(3x15kg=45kg): WS008158 SG2 1,2mm 45kg

Rok dobave: zaloga oz. po ponudbi

Adapter za 15 kg kolute

Koda: 4330816067208

Cena: 5,90 Akcija

